

The STIHL logo is located in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a white, bold, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

STIHL

КМА 120.0 R

Потужний комбі-двигун в системі
акумуляторних пристроїв **STIHL AP**

ТОВ «Андреас Штіль»
2025



STIHL KMA 120.0 R

Потужний комбі-двигун в системі акумуляторних пристроїв STIHL AP

STIHL

НОВИНКА



ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

STIHL KMA 120.0 R

STIHL

НОВИНКА

Безщітковий ЕС двигун 8

Ергономічна рукоятка 7

Поворотний кріюк для ременів 6

1 Дві швидкості + Регулювання важілем

2 Симетричний важіль блокування

3 Кругова рукоятка з м'яким покриттям

4 Налаштування ручки без інструментів

5 Сумісний з існуючими насадками КМ



Опорна підставка (опція)



ПЕРЕВАГИ

STIHL

STIHL KMA 120.0 R

ОСОБЛИВОСТІ

- Безщітковий ЕС двигун
- Не потребує використання захисту органів слуху
- Захист стандарту IPX4

ПЕРЕВАГИ

- Економічний та не потребує обслуговування
- Комфортна робота
- Можлива робота під час невеликого дощу



ПЕРЕВАГИ

STIHL

STIHL KMA 120.0 R

ОСОБЛИВОСТІ

- Налаштування швидкості обертання
- Невелика вага
- Сумісність з існуючими насадками КМ

ПЕРЕВАГИ

- Ідеальний діапазон швидкостей при застосування

КМА	Кос.головка (об/хв)	Мет. ніж (об/хв)
Рівень 1 (ECO Mode)	7,000	7,000
Рівень 2	8,500	8,500

- Оптимальний баланс завдяки невеликій вазі двигуна
- Широкий асортимент насадок КМ, всі існуючі насадки можна використовувати *(за винятком FSB-KM)*



ПЕРЕВАГИ

STIHL

STIHL KMA 120.0 R

ОСОБЛИВОСТІ

- Два рівня швидкості
 - Рівень 1 (ECO режим)
 - Рівень 2
- Регулювання обертів

ПЕРЕВАГИ

- Оптимальна продуктивність в залежності від застосування
 - Нижча швидкість для збільшення часу роботи або для менш складних завдань
 - Максимальна швидкість для максимальної продуктивності
- Регулювання швидкості в межах кожного рівня, в залежності від потреб



ПЕРЕВАГИ

STIHL

STIHL KMA 120.0 R

ОСОБЛИВОСТІ

- Важіль блокування **1**
- Ergo – важіль **2**
- М'яка ручка керування **3**

ПЕРЕВАГИ

- Важіль блокування можна легко активувати рухом вгору або вниз
- Симетрична конструкція
- Важіль блокування **(1)** потребує разового натискання для під час роботи, до моменту відпускання важеля **(2)**
- Зручна та нековзна ручка



ПЕРЕВАГИ

STIHL

STIHL KMA 120.0 R

ОСОБЛИВОСТІ

- Зручна кругова рукоятка з можливістю регулювання та системою швидкої фіксації

НОВИНКА

ПЕРЕВАГИ


- Монтаж рукоятки без використання інструментів
- Рукоятка може бути швидко відрегульована під зріст користувача без інструментів для забезпечення зручної позиції при роботі
- Прогумована рукоятка з нековзним покриттям + висока ергономічність роботи
- Оптимізована упорна планка – яку можна встановлювати та знімати без необхідності повністю від'єднувати рукоятку



КРУГОВА РУКОЯТКА

STIHL

НОВИНКА

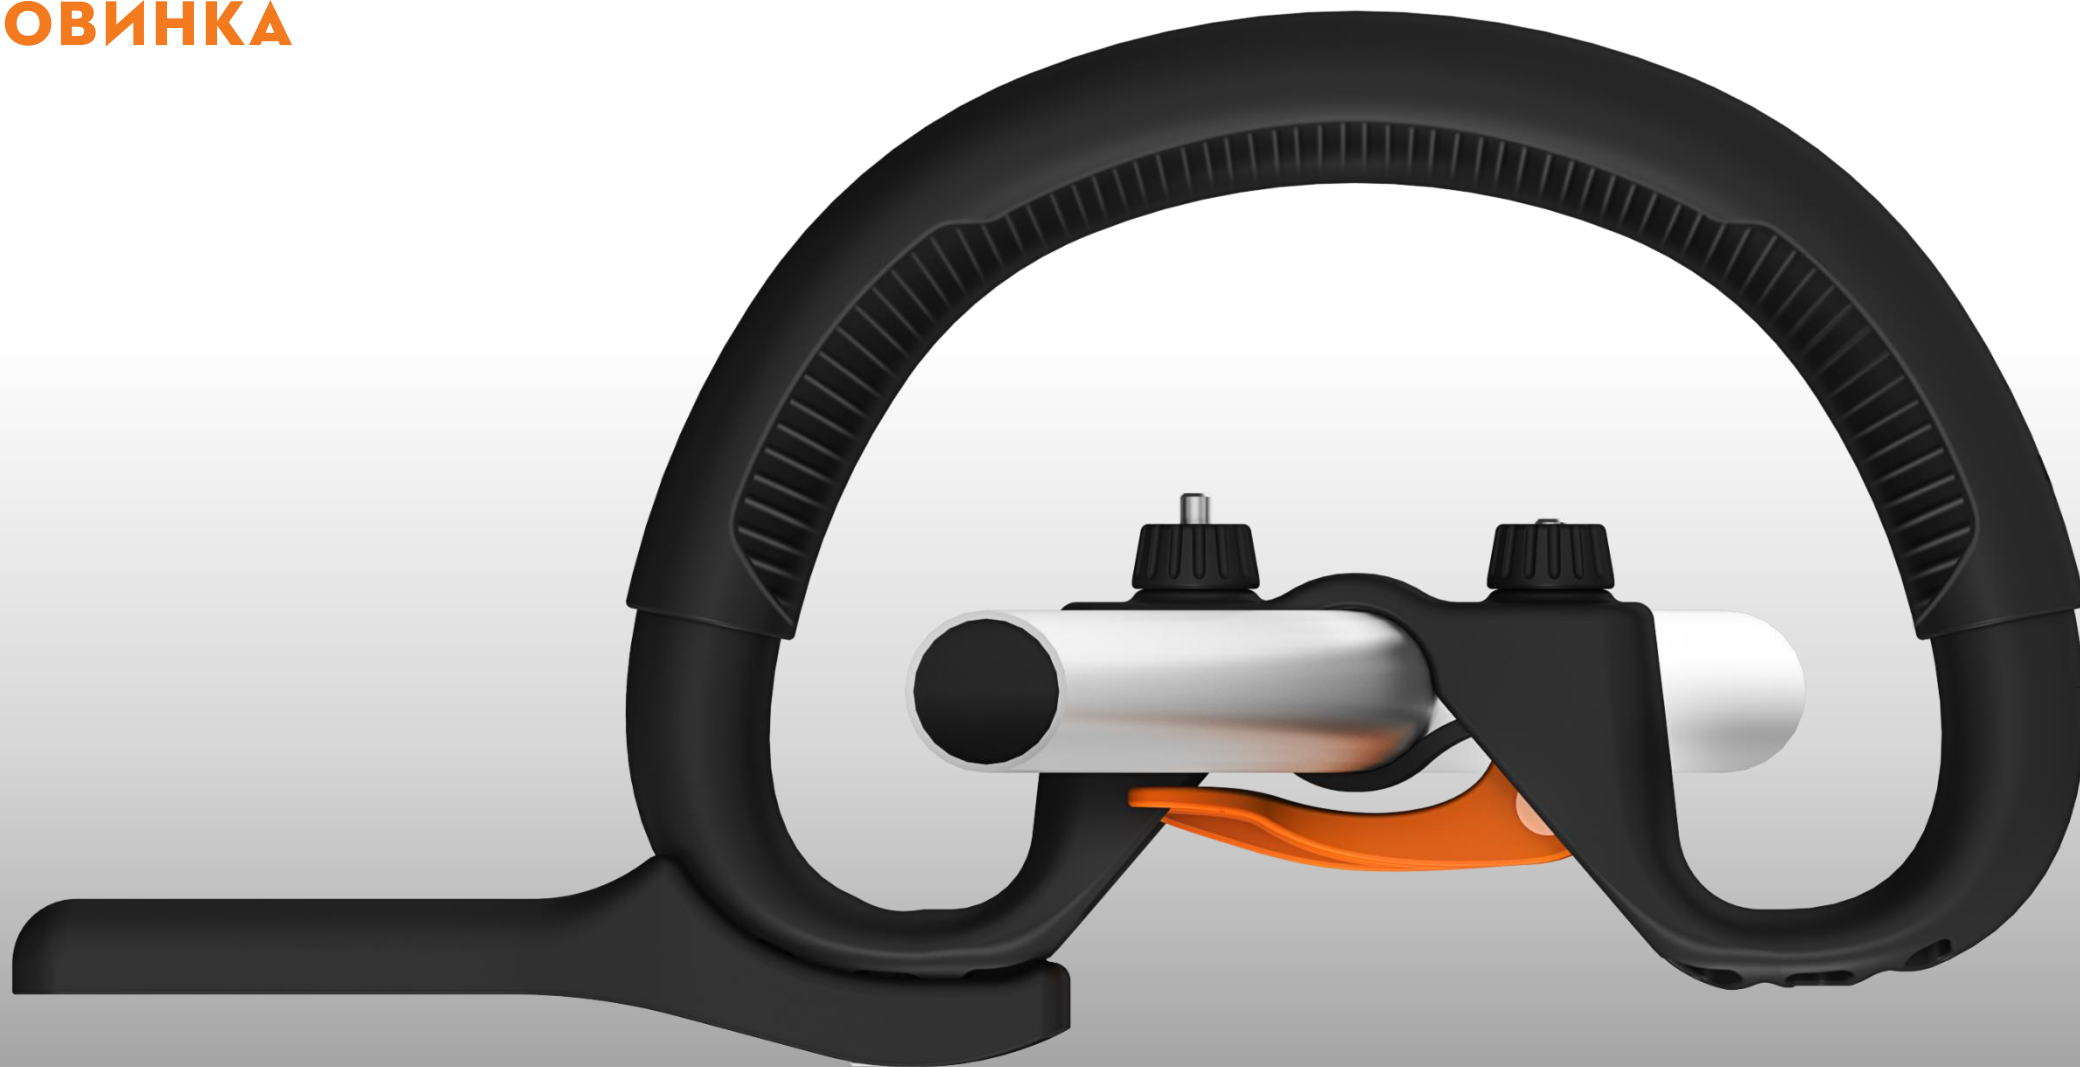

КРУГОВА РУКОЯТКА

НОВИНКА

STIHL



Безключове налаштування рукоятки



ПЕРЕВАГИ

STIHL KMA 120.0 R

STIHL

ОСОБЛИВОСТІ

- Опорна підставка до КМА (приладдя)
- Оптимізований гачок для плечового ременя, що обертається



ПЕРЕВАГИ

- Захист корпусу двигуна та додаткова рукоятка
- Підходить як до КМА 80 R так і до КМА 120.0 R
- Оптимальний баланс пристрою
- Легкість в експлуатації
- Безінструментальне регулювання гачка ременя під зріст користувача



ОПОРНА ПІДСТАВКА (ПРИЛАДДЯ)

STIHL

Артикул замовлення: FA08 007 1001

- Підходить для КМА 80.0 та КМА 120.0
- Використовується як додаткова рукоятка
- Додатковий захист корпусу двигуна



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		KMA 120.0 R
Тип двигуна		ЕС
Напруга батареї	[В]	36
Механічна потужність	[кВт]	0,8
Електрична потужність	[кВт]	1,0
Вага без батареї, Без насадок та без захисту*	[кг]	3,7*
Час роботи* з косильною головкою AP 200 / 187 Вт*г AP 300 S / 281 Вт*г	До [хв]	(FS-KM) AP 200: 25 AP 300 S: 40



STIHL KMA 120 R



Інформація для замовлення

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ ЗАМОВЛЕННЯ	РРЦ
КМА 120.0 R	FA08 011 6820	14 849 ГРН
Акум. батарея AP 200 S	4850 400 6568	6 549 ГРН
Акум. батарея AP 300 S	4850 400 6578	9 839 ГРН
Зарядний пристрій AL 301	EA09 430 5500	4 822 ГРН
Зарядний пристрій AL 501	EA09 430 5700	7 490 ГРН

