

STIHL HTA 140

Професійний акумуляторний висоторіз

ТОВ «АНДРЕАС ШТІЛЬ»
2026

STIHL HTA 140

ЦІЛЬОВА ГРУПА | ПЕРЕВАГИ | ЗАСТОСУВАННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА

Комунальні служби, Обслуговуючі компанії

Служби обслуговування інфраструктури
(обслуговування електричних мереж, дорожні служби)

Фермери (садівництво), Арбористи

ЗАСТОСУВАННЯ

Кронування дерев уздовж вулиць, у парках, скверах та дворах багатоквартирних будинків.

Складне обрізання дерев, лікування, видалення аварійних гілок на великій висоті.

Масова сезонна обрізка плодових дерев
(яблуні, черешні, горіхи).

Розчищення ліній електропередач (ЛЕП), узбіч трас та залізничних колій від гілок, що розрослися.

ПЕРЕВАГИ

Максимальна потужність
(рівень бензинових флагманів HT 135 та HT 105)

Точність різу: Штанга має надвисоку жорсткість.
Навіть на максимальному вильоті 405 см

Магнієвий редуктор: Легкий, але надзвичайно міцний.
Витримує удари та падіння гілок.

Ідеальний баланс: Двигун розташований ззаду (біля акумулятора), що врівноважує важкий редуктор на іншому кінці штанги. Інструмент не «клює» носом, що знімає навантаження зі спини та плечей.

Металевий повітряний фільтр: Легко очищується і захищає двигун та електроніку від дрібної тирси й пилу, забезпечуючи оптимальне охолодження.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL HTA 140

Переваги, цільова аудиторія та застосування




ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС

Двигун розташований ззаду (біля акумулятора),
що врівноважує важкий редуктор
на іншому кінці штанги.



МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ

Безщітковий ЕС двигун
з максимальною потужністю 1500 Вт

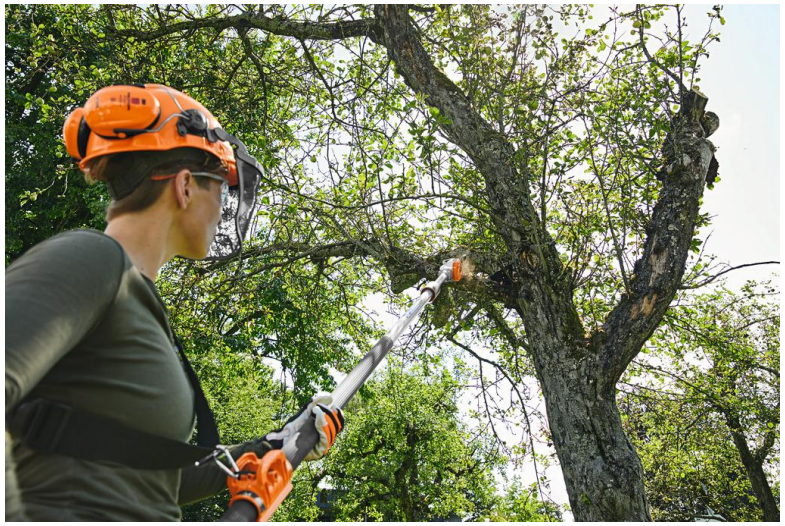

ТОЧНІСТЬ РІЗУ

Штанга має надвисоку жорсткість
Навіть на максимальному вильоті 405 см

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL HTA 140

Детально про продукт

- **Телескопічний шток** довжиною 285-405 см жорсткий та стійкий при маневруванні, дозволяє різати точно та чисто.
- **Підставка в комплекті** для захисту корпусу від контакту з землею
- **Легкий редуктор з магнієвого сплаву** та міцний гак для гілок
- **Боковий викид тирси** зменшує можливість забивання
  Напрямна лінія різу на кришці ланцюгової зірочки
- **Шина 30 см** з ланцюгом 3/8"P (61 PMM)
- **Можлива робота в дощ**
- **Сумісний з ранцевою системою RTS**







NEW



© ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL HTA 140

Особливості продукту

NEW

- Ріжуча гарнітура 3/8"P (61 PMM)

10 Легкий та міцний редуктор



Ергономічна ручка керування з LED індикатором 8

Відсік для акумулятора в корпусі двигуна 7

Підставка (в комплекті) 6



1 Кришка ланцюгової зірочки з лінією різу та боковим викидом тирси



2 Міцний гак для гілок

3 Зручне налаштування довжини

4 Професійний телескопічний шток, стійкий при маневруванні

Повітряний фільтр з металевої сітки 5



© ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL HTA 140

Технічні характеристики

		HTA 140
Тип двигуна		EC
Номінальна напруга	[В]	36
Макс. Потужність споживання	[Вт]	1500
Макс. вихідна потужність	[Вт]	1200
Вага без акумулятора	[кг]	6.7
Загальна довжина	[см]	285 - 405
Рівень тиску звуку	[дБ(А)]	87
Рівень вібрації - зліва - справа	[м/с²]	 3,2 2,9
Рекомендований акумулятор		AP 300 S



© ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL HTA 140

Інформація для замовлення



Модель	Артикул замовлення	РРЦ
HTA 140	LA0-1200-0053	37`999 грн



© ANDREAS STIHL AG & Co. KG