

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters on an orange rectangular background in the top right corner of the image.

STIHL

STIHL MS 182 CB-E

Нова серія мотопил STIHL
для приватних користувачів

ТОВ «Андреас Штіль» 2024



STIHL MS 182 C-BE - СЕРІЯ 1148

STIHL

Комфортна версія бензопили MS 182



STIHL MS 182 C-BE - СЕРІЯ 1148

STIHL

Нова бензопила STIHL в комфортному виконанні (СВ-Е) для приватних користувачів

НОВИНКА

ЦІЛЬОВА ГРУПА І ЗАСТОСУВАННЯ

Основна цільова група

- Приватне та нерегулярне використання
- Садівники та власники приватних будинків, обслуговуючі компанії (ОСББ)

Застосування

- Заготівля дров
- Догляд за деревами
- Зрізання невеликих дерев

ПРОДАЖ І КОНКУРЕНЦІЯ

- Заміна та уніфікація існуючих моделей мотопил (1130, 1139, 1123)
- Модульна система забезпечує уніфікацію запасних частин
- Легко обслуговувати
- Діагностичний роз'єм

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Ефективні 2-тактові двигуни з невеликим споживанням пального
- Сучасна антивібраційна (AV) система
- Модуль запалення з діагностичним роз'ємом
- Якісна фільтрувальна система
- Обмеження максимальних обертів для

ПЕРЕВАГИ

- Менша витрата часу на обслуговування
- Робота без втоми завдяки сучасній антивібраційній системі
- Готовність до роботи - важіль зупинки двигуна з автоматичним поверненням в робочий режим
- Швидке натягування ланцюга
- Система легкого запуску Ergo Start



ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

STIHL MS 182 C-BE

НОВИНКА

Пружинна
антивібраційна AV
система

Карбюратор з можливістю
регулювання:
- дозволяє налаштовувати під висоту
над рівнем моря

Як опція, у версіях C-BE :

- Швидке натягування ланцюга

6 Модуль запалення з
обмеженням обертів двигуна
на 13.500 об/хв

1 Кожух фіксується на 3
гвинти, які надійно
закріплені в ньому.

2 Металевий зубчастий упор



ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ


STIHL

STIHL MS 182 C-BE

НОВИНКА

Байонетні кришки
паливного та
мастильного баків

Стартер з механізмом легкого
запуску ErgoStart

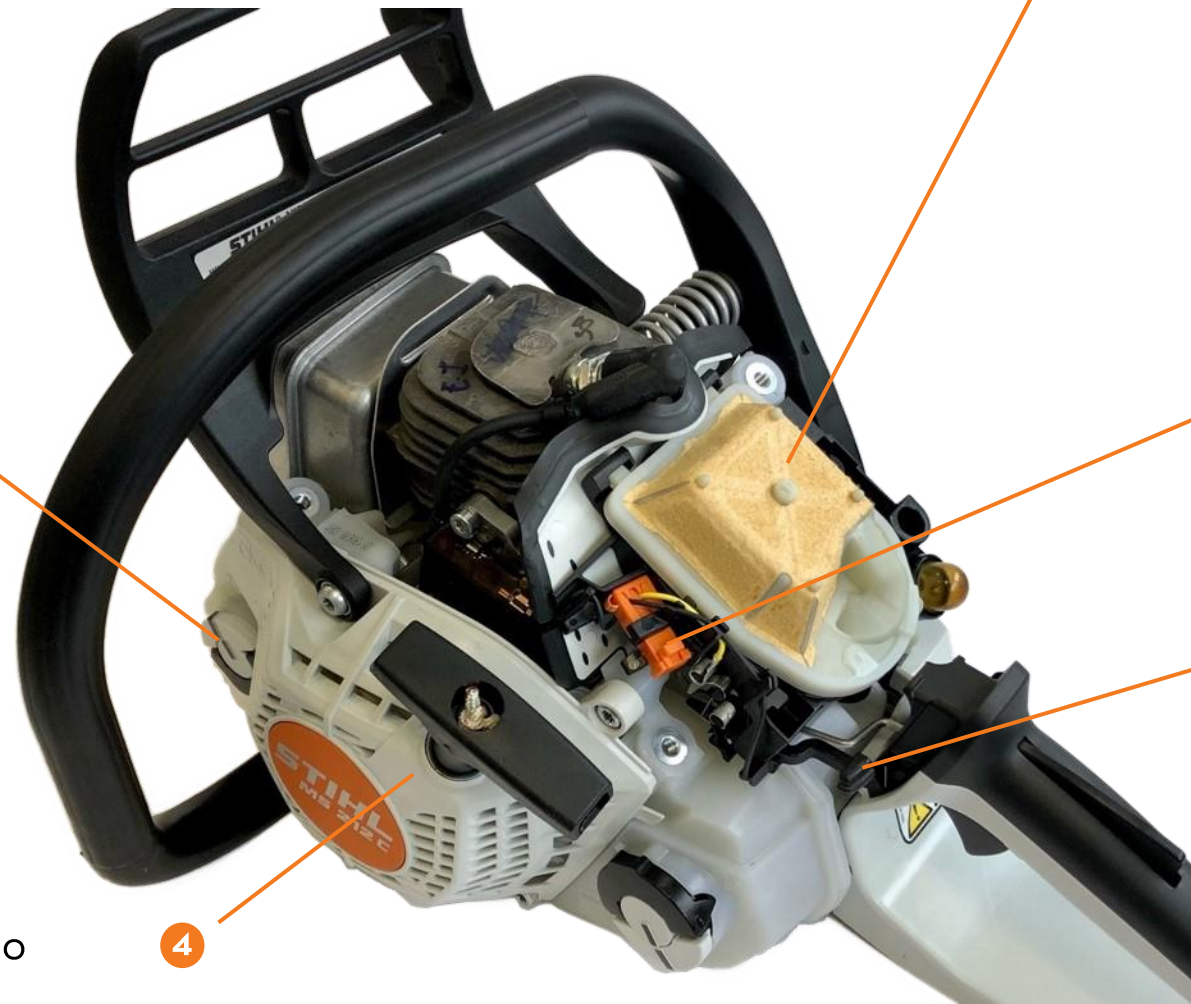

- 1 Елемент повітряного фільтру
- Доступні у вигляді флісових та поліамідних фільтрів
 - З ущільнюючою кромкою до корпусу карбюратора
- 2 Діагностичний роз'єм
- 3 Кнопка вимикання з автоматичним поверненням



ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

Огляд компонентів.



Звичайний важіль управління запуском двигуна з автоматичним поверненням в робоче положення.



Швидкий натяг ланцюга дозволяє легко та зручно налаштовувати та встановити ріжучу гарнітуру без допомоги ключів чи викруток.



Механізм легкого запуску STIHL ErgoStart зменшує вдвічі зусилля для запуску двигуна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



STIHL MS 182 C-BE

СЕРІЯ 1148		MS 182 C-BE
Об'єм двигуна	[см ³]	35,8
Максимальна потужність	[кВт]	1.6
Вага*	[кг]	4.9
Рівень звукового тиску	[дБ(А)]	100
Рівень звукової потужності	[дБ(А)]	112
Вібрація		
- ліво	[м/с ²]	2.5
- право		3.4
Довжина шини	[см]	40
Об'єм паливного баку	[см ³]	396
Об'єм масляного баку	[см ³]	280



*вага без паливо-мастильних матеріалів та ріжучої гарнітури



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



STIHL MS 182 C-BE



+



+



+



	ДОВЖИНА ШИНИ [СМ]	НАПРАВЛЯЮЧА ШИНА	ЛАНЦЮГ	ЗАХИСТ
MS 182 C-BE	40 см 3/8"Р 1,1 мм	Light 04 3005 000 4413	61PS3 Pro 3699 000 0055	0000 792 9173

	АРТИКУЛ ЗАМОВЛЕННЯ
MS 182 C-BE	1148-200-0328

